

CATÁLOGO 2024

i l u m i n a c i ó n l e d



WINLED
Más que Iluminación

artlite
ILUMINACIÓN LED

ar1lite

ILUMINACIÓN LED



ASM-001

TIRA LED


24 WATTS

MÁX. 1300 LÚMENES

120° OMNIDIRECCIONAL



PROTECCIÓN IP65 EXTERIOR

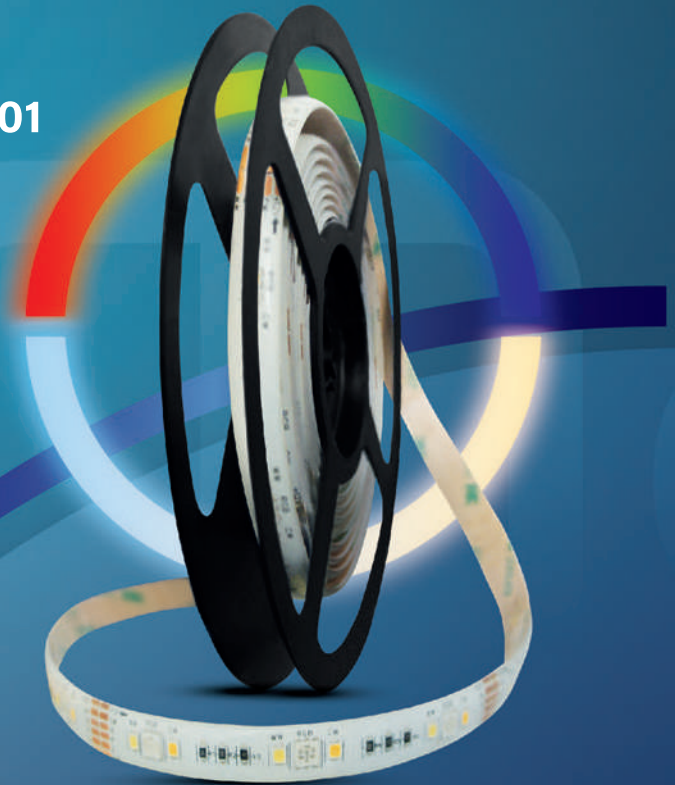

*Incluye 1 controlador y 1 driver.

TIRA LED SMART RGB CW COLORES Y BLANCOS DINAMICOS WIFI BLUETOOTH C/DRIVER 100-240V~50/60Hz CUBIERTA SILICÓN 5MTS

ALA-029

BULBO

10 WATTS

MÁX. 850 LÚMENES

180° OMNIDIRECCIONAL



E26 BASE

PROTECCIÓN IP20 INTERIOR



LÁMPARA LED SMART WIFI Y BLUETOOTH RGB CW MULTICOLOR Y BLANCOS ATENUABLES 110-130V~50/60Hz. PLÁSTICO 60x119 mm.



Descarga App Smart Life

1

2

SIGN IN

Registrate



*APP disponible para sistemas IOS y ANDROID.

*Requiere conexión a internet mediante red Wi-Fi 2.4 GHz.

*Compatible con comando de voz: Google Assistant y Amazon Alexa.

SMART

Conéctanos con:

 amazon alexa

 Google Assistant

ASM-002



ENCHUFE

MÁX.
1875
WATTS

PROTECCIÓN
IP20
INTERIOR



ENCHUFE SMART REDONDO WIFI BLUETOOTH
90-260V~50/60Hz POLICARBONATO 15A.
D. 50.6 x 52 mm

ALA-030



ATENUABLE



SPOT

6
WATTS

GU10
BASE

MÁX.
400
LÚMENES

PROTECCIÓN
IP20
INTERIOR

105°
DIRECCIONAL



LÁMPARA LED SMART WIFI Y BLUETOOTH
110-130V~50/60Hz RGB CW MULTICOLOR Y
RC. ATENUABLE. FS. BASE GU10 50x55 mm



Pánel LED Redondo Slim | EMPOTRABLE



Lamina + PC



90-277V~50/60Hz



IP20 (Interiores)



120° Apertura



Incluye Driver

3W



12W



24W



ADO-001



3W

250LM

D. 88x18mm/Emp. 7.3cm

ADO-009



3W

230LM

D. 88x18mm/Emp. 7.3cm

ADO-002



6W

500LM

D. 119x18mm/Emp. 10.3cm

ADO-010



6W

450LM

D. 119x18mm/Emp. 10.3cm

ADO-003



12W

1,000LM

D. 168x18mm/Emp. 15.5cm

ADO-008



12W

950LM

D. 168x18mm/Emp. 15.5cm

ADO-005



18W

1,500LM

D. 220x14mm/Emp. 20.5cm

ADO-011



18W

950LM

D. 220x14mm/Emp. 20.5cm

ADO-019



24W

2,000LM

D. 294x18mm/Emp. 28.5cm

ADO-020



24W

1,950LM

D. 294x18mm/Emp. 28.5cm



15W



Pánel LED Redondo SOBREPONER

ADO-018



1400LM

6500K

140 x 43 mm



100-277V~50/60Hz








IP65











A Prueba
de VAPOR

Pánel LED Redondo / Cuadrado | **SOBREPONER**

-  Lamina + PC
-  90-277V~50/60Hz
-  IP20 (Interiores)
-  120° Apertura
-  Incluye Driver



#	W		
ADO-015 	6W	500LM	D. 112x28mm
ADO-016 	6W	450LM	D. 112x28mm
ADO-004 	12W	1,000LM	D. 161x28mm
ADO-012 	12W	950LM	D. 161x28mm
ADO-013 	18W	1,500LM	D. 210x28mm
ADO-014 	18W	1,450LM	D. 210x28mm



Pánel LED Cuadrado

ADO-017  1800LM  6500K  282x282x43 mm  120°

 90-277V~50/60Hz  IP20 (Interiores)



Pánel LED Cuadrado *Slim*

ADO-006  2000LM  6500K  295X295x25 mm  120°

 90-277V~50/60Hz  IP20 (Interiores)



Pánel LED Cuadrado *Slim*

ADO-007  3400LM  6500K  595X595x30 mm  120°

 90-277V~50/60Hz  IP20 (Interiores)

Lámparas LED Filamento | VINTAGE



Lámpara LED Bulbo T *Ambar*



Lámpara LED Bulbo T *Ambar*



Lámpara Vela B35 Filamento



Lámpara LED G45 Filamento *Ambar*







Lámpara LED ST64 Filamento *Ambar*




Lámpara LED G45 Filamento *Ambar*



Lámparas LED | **SPOT**

-  Plástico + Policarbonato
-  IP20 (Interiores)
-  40° Apertura
-  LED SMD 2835 Panasonic

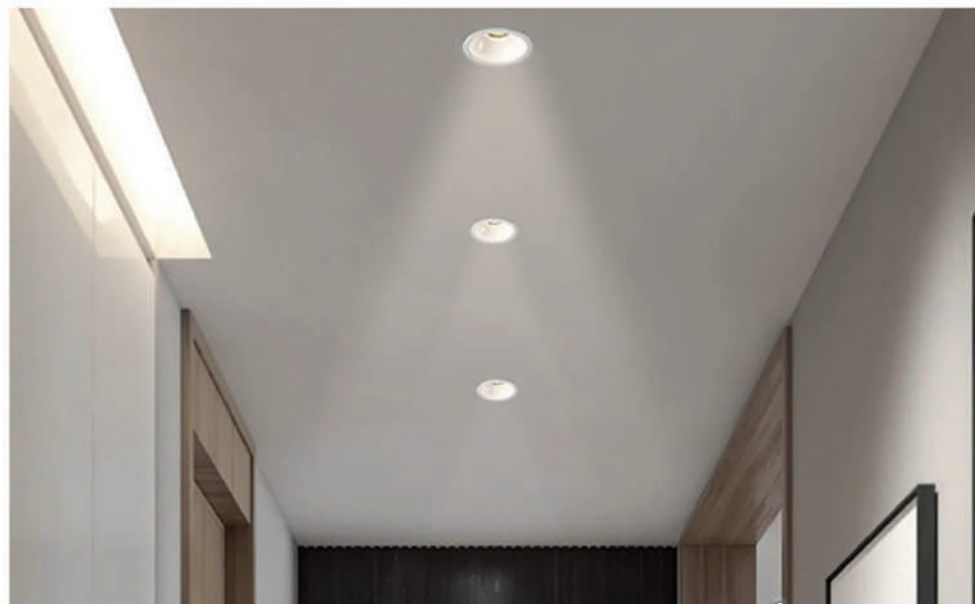

Lámpara LED Spot MR-16

- ALA-001**  595LM  6500K  100-240V~50/60Hz
-  D. 50x54 mm
- ALA-002**  550LM  3000K  MR16  40°











Lámpara LED Spot GU10


- ALA-006**  595LM  6500K  100-140V~50/60Hz
-  D. 50x54 mm
- ALA-007**  550LM  3000K  GU10  40°




Lámpara LED Spot MR-16

- ALA-014**  595LM  6500K  100-140V~50/60Hz
-  D. 50x54 mm
- ALA-015**  550LM  3000K  MR16  40°

Lámparas LED | BULBO

 Plástico + Policarbonato

 IP20 (Interiores)

 220° Apertura

 Base E26/E27



Lámpara LED Bulbo A70

ALA-017

1120LM 6500K



100-140V~50/60Hz



D. 60x110 mm



E26

ALA-018

1100LM 3000K



Lámpara LED Bulbo A70

ALA-032

1620LM 6500K



100-140V~50/60Hz



D. 70x136 mm



E26

ALA-033

1530LM 3000K

Lámparas LED | INDUSTRIAL



*Ejemplo de instalación punta poste

50W



Lámpara LED Punta Poste Arbotante

ALA-025	6500LM	6500K	D. 138x190 mm	E26
ALA-024	6000LM	3000K	D. 138x190 mm	

90-300V~50/60Hz | Plástico + PC | IP65 Exteriores

30W



Lámpara LED Industrial

ALA-019	10000LM	6500K	D. 98x187 mm	E26
---------	---------	-------	--------------	-----

90-300V~50/60Hz | Alum. + Plástico + Vidrio | IP20

Lámparas LED | **TUBOS**

10W G13 **TUBOS 60CMS**
OPALINO



ATU-001 950LM 6500K 600 x 26 mm 360° 150°

18W G13 **TUBOS 120CMS**
TRANSPARENTE



ATU-002 2000LM 6500K 1203 x 26 mm 360° 120°

TUBOS 120CMS
OPALINO




ATU-003 1900LM 6500K 1203 x 26 mm 360° 150°

18W Con base Hasta 5 interconexiones **TUBOS 120CMS**
TRANSPARENTE



ATU-004 2000LM 6500K 1200 x 32 mm 360° 120°

TUBOS 120CMS
OPALINO



ATU-005 1900LM 6500K 1200 x 32 mm 360° 150°

36W 1 PIN **TUBOS 240 CMS**
TRANSPARENTE

2.4 mts



ATU-007 4000LM 6500K 2410 x 26 mm 360° 120°

TUBOS 240 CMS
OPALINO

2.4 mts



ATU-008 3800LM 6500K 2410 x 26 mm 360° 150°



ATU-001	Tubo LED T8 Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-002	Tubo LED T8 Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-003	Tubo LED T8 Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-004	Tubo LED T8 con Base Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico	IP20	Hasta 5 Interconexiones
ATU-005	Tubo LED T8 con Base Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico	IP20	Hasta 5 Interconexiones
ATU-007	Tubo LED T8 -1 PIN- Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Aluminio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-008	Tubo LED T8 -1 PIN- Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Aluminio	IP20	Conexión 2 Polos

Luminaria LED | **GABINETE**



40W

A Prueba de VAPOR

Gabinete Industrial LED

AGA-006 4000LM 6500K 1170x53x38 mm 360° 120°

Plástico 90-260V~50/60Hz IP65 Exterior



2x G13

A Prueba de VAPOR

Gabinete Industrial para 2 Tubos

AGA-007 IP65 Exterior 1290x95x56 mm 360° 120°

Policarbonato 90-260V~50/60Hz 2x G13



36W

Gabinete LED Slim Sobreponer Tipo Regleta

AGA-008 3600LM 6500K 1200x77x25 mm 360° 120°

Aluminio + PC 90-260V~50/60Hz IP20 Interior

Línea Solar

ACO-008

CABLE 50CM PARA CARGAR LUMINARIA SOLAR

*Solo funciona en ASL-002 y ASL-003



1000LM



*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W



2300LM



*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W



Reflector LED SOLAR

Con Panel externo y Control Remoto

ASL-001

W
*100W

6500K

192x132x41 mm

3.2V 10000mAh LiFePO4 IP65 (Exteriores) Atenuable

Aluminio Gris 360° SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 15Wp MEDIDA PANEL: 350x350x17mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días

Reflector LED SOLAR

Con Panel externo y Control Remoto

ASL-002

W
*200W

6500K

272x199x41 mm


3.2V 20000mAh LiFePO4 IP65 (Exteriores) Atenuable

Aluminio Gris 360° SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 25Wp MEDIDA PANEL: 530x350x17mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días



EN CONDICIONES NORMALES*

 *Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 5m.
*Incluye accesorio de instalación y control remoto.



3800LM

Luminaria LED **SOLAR**

Con Panel externo y Control Remoto

ASL-003

W
*300W

 6500K

 532x240x69 mm


 3.2V 40000mAh LiFePO4  IP65 (Exteriores)  Atenuable

 Aluminio Gris  120°x100°  SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 40Wp MEDIDA PANEL: 670x350x25mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días

2500LM



 *Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W.
*Altura máxima recomendada 4m.
*Incluye accesorio de instalación y control remoto.
*Incluye solo una luminaria por caja.

Luminaria LED **SOLAR**

ALL IN ONE con Panel Integrado y Control Remoto

ASL-004

W
*200W

 6500K

 752x266x45 mm

 3.2V 10000mAh LiFePO4  IP65 (Exteriores)  Atenuable

 Aluminio Gris  90°x130°  SMD2835

PANEL: Monocristalino 6V 30Wp MEDIDA PANEL: 655x260x4mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días



EN CONDICIONES NORMALES*

Línea Solar

1300LM



*Potencia equivalente de una bombilla con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 4m.



Luminaria LED SOLAR

ALL IN ONE con Panel Integrado y Control Remoto

ASL-005

*100W



6500K



198x432x63 mm

3.7V 8000mAh Batt. Litio IP65 (Exteriores) Atenuable

Plástico ABS Negro 90° SMD2835

PANEL: Monocristalino 6V 8Wp MEDIDA PANEL: 295x173mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días

650LM



*Potencia equivalente de una bombilla con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 2 m.



Reflector LED SOLAR

Con Panel Externo y Control Remoto

ASL-006

*50W



6500K



193x170x46 mm

3.2V 5000mAh LiFePO4 IP65 (Exteriores)

Plástico ABS Negro 90°

Atenuable SMD5050

PANEL: Monocristalino 6V 6Wp
MEDIDA PANEL: 210x200x17mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas
DÍAS NUBLADOS: 3 Días



EN CONDICIONES NORMALES*

Sensor PIR
Activado o con presencia

600LM



*Potencia equivalente de una bombilla con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 2 m.



Luminaria LED SOLAR

ALL IN ONE con Panel Integrado y Control Remoto

ASL-007

*50W



6500K



402x237x43 mm

3.2V 6000mAh LiFePO4 IP65 (Exteriores) Atenuable

Plástico ABS Negro 90° SMD2835

PANEL: Monocristalino 6V 6Wp MEDIDA PANEL: 295x173mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días



5500LM



*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 7m.
*Incluye accesorio de instalación y control remoto.



3500LM



*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 5m.
*Incluye accesorio de instalación y control remoto.



Luminaria LED **SOLAR**

ALL IN ONE Con Panel Externo y Control Remoto

ASL-008

W

*400W



6500K



530x204x68 mm



3.2V 60000mAh LiFePO4



IP65 (Exteriores)



Atenuable



Aluminio Gris



90°



SMD5050

PANEL: Monocristalino 5V 60Wp MEDIDA PANEL: 670x535x25mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días

Luminaria LED Punta Poste **SOLAR**

ALL IN ONE con Panel Integrado y Control Remoto

ASL-009

W

*300W



6500K



550x550x261 mm



3.2V 35000mAh LiFePO4



IP65 (Exteriores)



Atenuable



Plástico ABS Gris



90°



SMD2835

PANEL: Policristalino 6V 40Wp MEDIDA PANEL: 550x550x261mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días



EN CONDICIONES NORMALES*

Reflector LED Cuadrado | **SLIM**

-  Aluminio + Vidrio
-  120° Apertura
-  Fácil Instalación



30W
Proyectos Solares
12-24V==

Reflector LED SMD Cuadrado
ARE-013 3300 LM 6500 K 180X220x45 mm
12-24V== IP66 Exterior

50W
Proyectos Solares
12-24V==

Reflector LED SMD Cuadrado
ARE-014 5500LM 6500K 220X280x50 mm
12-24V== IP66 Exterior



Reflector LED SMD Cuadrado
ARE-001 2200LM 6500K 103X137x23 mm
ARE-002 2200LM 3000K 103X137x23 mm
90-277V~50/60Hz IP66 Exterior



Reflector LED SMD Cuadrado
ARE-003 3300LM 6500K 133X173x31 mm
ARE-004 3300LM 3000K 133X173x31 mm
90-277V~50/60Hz IP66 Exterior



Reflector LED SMD Cuadrado
ARE-005 5500LM 6500K 160X200x32 mm
ARE-006 5500LM 3000K 160X200x32 mm
90-277V~50/60Hz IP66 Exterior

Reflector LED Cuadrado | **SLIM**

100W

110
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-007



11000LM



6500K



200x247x33 mm



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

150W

110
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-011



16500LM



6500K



230x285x33 mm



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

200W

110
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-017



22000LM



6500K



270x330x38 mm



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

300W

125
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-025



37500LM



6500K



323x353x45 mm



ALTA POTENCIA



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

400W

125
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-026



50000LM



6500K



407x370x45 mm



ALTA POTENCIA



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

500W

125
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-027



62500LM



6500K



465x420x48 mm



ALTA POTENCIA



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

Reflector LED Profesional | SLIM

- Aluminio + Policarbonato
- 90° Apertura
- Fácil Instalación | Con Óptica



MAYOR CALIDAD Y POTENCIA

300W



Reflector LED PROFESIONAL

ARE-018	39000LM	6500K	400 x 49 x 331 mm	ALTA EFICIENCIA
90-277V~50/60Hz	IP66 Exterior	130 LM/W		

400W



Reflector LED PROFESIONAL

ARE-022	52000LM	6500K	539 x 395 x 60 mm	ALTA EFICIENCIA
90-277V~50/60Hz	IP66 Exterior	130 LM/W		



80W

Luminaria LED WallPack

ARE-021 10000LM 6500K 320x172x130 mm 80x105°

90-277V~50/60Hz IP66 (Exteriores)

Aluminio + PCB



30W

Ø 2 Pulgadas TUBO

Luminaria LED DE MURO

ARE-016 3200LM 6500K 125x350x67 mm

100-277V~50/60Hz IP65 (Exteriores)

Aluminio + PCB 90°x130°

Luminaria LED | **CAMPANA**

50W



Campana LED Modular

ARE-015

5000LM

6500K

180x180x125 mm

90-260V~50/60Hz IP66 Exterior

Aluminio + PC 360° 90°

Para los modelos*
(ARE-008, ARE-009)



INCLUYE
Accesorio para
Fijar en Muro

70W

160
LM/W
EFICIENCIA



Campana LED Industrial

ARE-028

11200LM

6500K

D. 195x90 mm

90-300V~50/60Hz IP66 Exterior

Aluminio + PC 360° 120°

100W

170
LM/W
EFICIENCIA



Campana LED Industrial

ARE-009

17000LM

6500K

D. 265x119 mm

100-277V~50/60Hz IP65 Exterior

Aluminio + PC 360° 90°

150W

170
LM/W
EFICIENCIA



Campana LED Industrial

ARE-008

25500LM

6500K

D. 290 x 150 mm

100-277V~50/60Hz IP65 Exterior

Aluminio + PC 360° 90°

Luminaria LED | **CAMPANA**



200W

170
LM/W
EFICIENCIA



240W

170
LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial

ARE-023 34000LM 6500K D. 346x159 mm

100-277V~50/60Hz IP65 Exterior

Aluminio + PC 360° 90°

Campana LED Industrial

ARE-012 40800LM 6500K D. 396x190 mm

100-277V~50/60Hz IP65 Exterior

Aluminio + PC 360° 60°



Para los modelos*
(ARE-023, ARE-012)

INCLUYE
Accesorio para
Fijar en Muro

100W

100W



Luminaria LED Punta Poste

ARE-024 12000LM 6500K D.466x565mm 150°
Aluminio + Vidrio 90-277V~50/60Hz IP65



FRÍO BLANCO / CÁLIDO BLANCO
AJUSTE MANUAL

50W MIN. / 100W MÁX.
AJUSTE MANUAL

Luminaria LED Punta Poste

ARE-029 Max.13500LM 3000/6500K D.458x149 mm 120°
Aluminio + PC 100-277V~50/60Hz IP65

COMPLEMENTOS



IP65

Fotocelda Base NEMA de 3 pines

ACO-010 120-270V~50/60Hz Max.1000W D. 64 x 82 mm



IP65

Tapa para Base NEMA de 3 pines

ACO-011 90-260V~50/60Hz D. 74 x 25 mm

A Prueba de LLUVIA
IP44



Fotocelda Compacta

ACO-012 90-260V~50/60Hz Max. 600W 90x35x50 mm



COMPLEMENTOS

Base NEMA para Focelda de 3 pines

ACO-013

90-260V~50/60Hz

100W

65x100x95 mm

60W

Con BASE para FOTOCELDA de 3 pines

Ø 2.5 Pulgadas TUBO

Luminaria LED **DE CALLE**

ARE-019

7800LM

6500K

120x456x83 mm

100-277V~50/60Hz IP65 (Exteriores)

Aluminio + PC 70°x130°

100W

Con BASE para FOTOCELDA de 3 pines

Ø 2.5 Pulgadas TUBO

Luminaria LED **DE CALLE**

ARE-020

13000LM

6500K

527x144x83 mm

100-277V~50/60Hz IP65 (Exteriores)

Aluminio + PC 70°x130°

50W

Ø 2 Pulgadas TUBO

Luminaria LED para Muro y Calle

ARE-030

6000LM

6500K

508x75x107 mm

100-277V~50/60Hz IP65 (Exteriores)

Aluminio + PC 90°x130°

NUEVO

DECORATIVO DE JARDÍN | LED ILUMINACIÓN

Luminaria LED | **JARDÍN**



Aluminio + Vidrio



*No Incluye Lámpara



Max.
50W

1x
BASE
GU10



Luminaria con Base Decorativo de JARDÍN

ADE-301



1x GU10



121x111x92 mm



90°



90-260V~50/60Hz



IP65 Exterior

Max.
50W

1x
BASE
GU10



Luminaria de Estaca para JARDÍN

ADE-302



1x GU10



130x270x100 mm



60°



90-260V~50/60Hz



IP65 Exterior

NUEVO



12W

Max.
50W

1x
BASE
GU10

Luminaria de Estaca para JARDÍN

ADE-310



1x GU10



88x245x75 mm



Máx. 60°

Luminaria de Estaca para JARDÍN

ADE-305



1000LM



6500K



95 x 265 x 87 mm



63°

ADE-306



950LM



3000K



95 x 265 x 87 mm



63°



90-260V~50/60Hz



IP65



Aluminio + Vidrio



90-260V~50/60Hz



IP65



Aluminio + Vidrio



Luminaria LED | **PISO**



Luminaria LED Empotrable de PISO

ADE-203	80LM	6500K	D. 64x74 mm	960	60°
ADE-204	75LM	3000K	D. 64x74 mm	960	60°
Acero Inox. + PP 90-260V~50/60Hz IP67					



Luminaria Empotrable de PISO

ADE-201	1x GU10	D. 80x103 mm	960	Max. 90°
Acero Inox. + PP 90-260V~50/60Hz IP67				
*No incluye Lámpara				



Luminaria Empotrable de PISO

ADE-202	1x GU10	D. 110x110 mm	960	Max. 90°
Acero Inox. + PP 90-260V~50/60Hz IP67				
*No incluye Lámpara				



Luminaria LED Empotrable de PISO

ADE-205	80LM	6500K	D. 60x54 mm	2x90°
ADE-206	75LM	3000K	D. 60x54 mm	2x90°
Aluminio + PC 90-260V~50/60Hz IP67				



Luminaria LED Empotrable de PISO

ADE-209	260LM	6500K	D. 80x74 mm	90°
ADE-210	220LM	3000K	D. 80x74 mm	90°
Aluminio + PC 90-260V~50/60Hz IP67				



Luminaria LED Empotrable de PISO

ADE-207	650LM	6500K	D. 160x89 mm	90°
ADE-208	600LM	3000K	D. 160x89 mm	90°
Aluminio + PC 90-260V~50/60Hz IP67				

Luminaria LED | **MINI POSTE**



Máx.
40W

*No incluye
Lampara

1x
BASE
E26/E27

*Luminaria Cilindro MINI POSTE

ADE-309

1x E26/E27 | D. 76x520 mm | 360°

Acero Inox. + PC, 90-260V~50/60Hz IP54

10W



Luminaria LED Tipo MINI POSTE

ADE-303


900LM | 6500K | 160x800x120 mm | 120°

ADE-304

850LM | 3000K | 160x800x120 mm | 120°

Aluminio + PC, 90-260V~50/60Hz IP54

10W

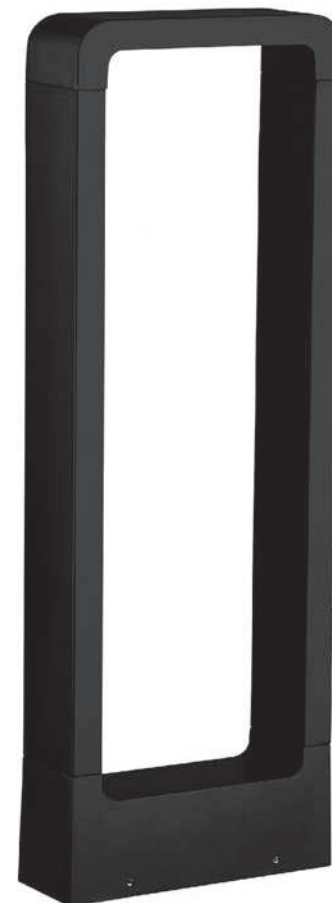

Luminaria LED Tubular MINI POSTE

ADE-307


900LM | 6500K | 163 x 600 x 57 mm | 120°

ADE-308

850LM | 3000K | 163 x 600 x 57 mm | 120°

Aluminio, 90-260V~50/60Hz IP54

Luminaria LED | **PARED**

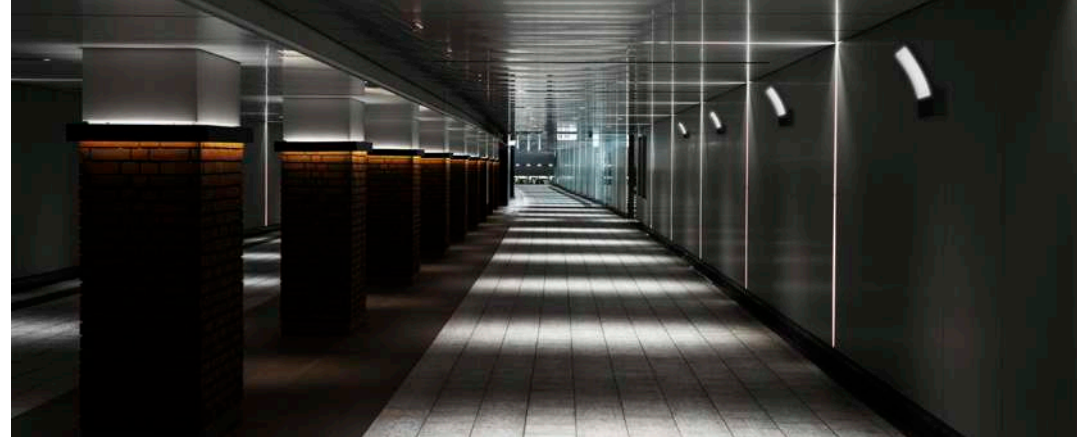

*Luminaria Cilíndrico de PARED

ADE-016 **W** **Max. 40W** **85 x 255 x 135 mm**

- 90-260V~50/60Hz
- IP54 Exterior
- Acero Inox. + PC
- 360°

*No incluye lámpara




10W

Luminaria LED Curvo de PARED

ADE-010 900LM 6500K 80x240x16 mm

ADE-011 850LM 3000K 80x240x16 mm

- 90-260V~50/60Hz
- IP54 Exterior
- Aluminio + PC
- 120°

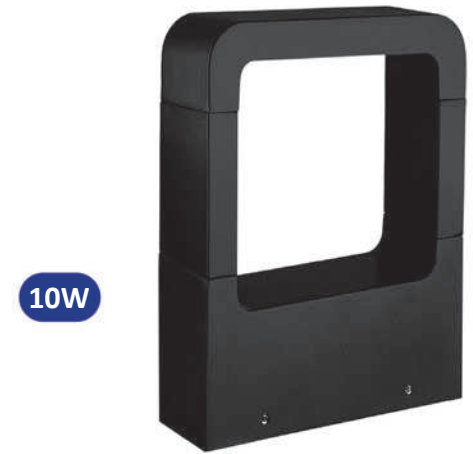

10W

Luminaria LED Tubular de PARED

ADE-014 900LM 6500K 120 x 160 x 80 mm

ADE-015 850LM 3000K 120 x 160 x 80 mm

- 90-260V~50/60Hz
- IP54 Exterior
- Aluminio
- 120°

Luminaria LED | PARED



3W

Luminaria LED Decorativo de CORTESIA

ADE-401 240LM 6500K 75 x 81 x 50 mm 360° 45°

ADE-402 200LM 3000K 75 x 81 x 50 mm 360° 45°

Aluminio + Vidrio 90-260V~50/60Hz IP54



6W



Luminaria LED de PARED

ADE-001 500LM 6500K 150 x 100 x 100 mm 360° 120°

ADE-002 450LM 3000K 150 x 100 x 100 mm 360° 120°

Aluminio + Plástico 90-260V~50/60Hz IP54

12W



Luminaria LED de PARED

ADE-007 900LM 6500K 250 x 100 x 100 mm 360° 120°

ADE-008 850LM 3000K 250 x 100 x 100 mm 360° 120°

Aluminio + Plástico 90-260V~50/60Hz IP54

Luminaria LED | SOBREPONER

 Aluminio + Vidrio + Plástico

 90-260V~50/60Hz

 IP54 Exterior

 *No incluye lámpara



 1x
BASE
GU10



*Luminaria Cilindro sencillo de PARED

ADE-003

W

Max. 50W



65 x 75 x 80 mm



Máx.90°



Aluminio + Vidrio + Plástico

 2x
BASE
GU10



*Luminaria Cilindro doble de PARED

ADE-004

W

Max. 50W



85 x 255 x 135 mm



90°



Aluminio + Vidrio + Plástico

 1x
BASE
E26/E27



*Luminaria con Rejilla PARED

ADE-005

W

Max. 40W



230 x 260 x 85 mm






Máx.120°



Acero Inox. + Policarbonato

Luminaria LED | **PARED**

-  IP54 Exterior
-  90-260V~50/60Hz
-  *No incluye lámparas



2x
BASE
GU10

*Luminaria Doble Aro de PARED

ADE-006

W Max. 50W **H** 95 x 225 x 100 mm **90°** 90°+90°

 Aluminio + Plástico



2x
BASE
GU10

*Luminaria Rectangular de PARED

ADE-012

W Max. 50W **H** 110 x 225 x 110 mm **90°** 90°+90°

 Aluminio + Plástico



2x
BASE
GU10




*Luminaria Satin Doble de PARED

ADE-013

W Max.50W **H** 75 x 160 x 105 mm **80°** 80°+80°

 Aluminio + Vidrio

Luminaria LED | SOBREPONER

-  90-260V~50/60Hz
-  IP54 Exterior
-  *No incluye lámparas



1x
BASE
E26/E27



Luminaria Cilindro Vertical de PARED

ADE-017

W Max.50W

113 x 330 x 135 mm

360°

 PC + Aluminio

1x
BASE
E26/E27



Luminaria Rejilla Nautica PARED

ADE-018

W Max.50W

105 x 210 x 85 mm

180°

 Aluminio + Vidrio

2x
BASE
GU10



Luminaria Cilidro Doble de PARED

ADE-019

W Max.50W

64 x 182 x 113 mm


90°x90°

 Aluminio + Vidrio

Luminaria LED | PARED

 90-260V~50/60Hz

 IP54 Exterior

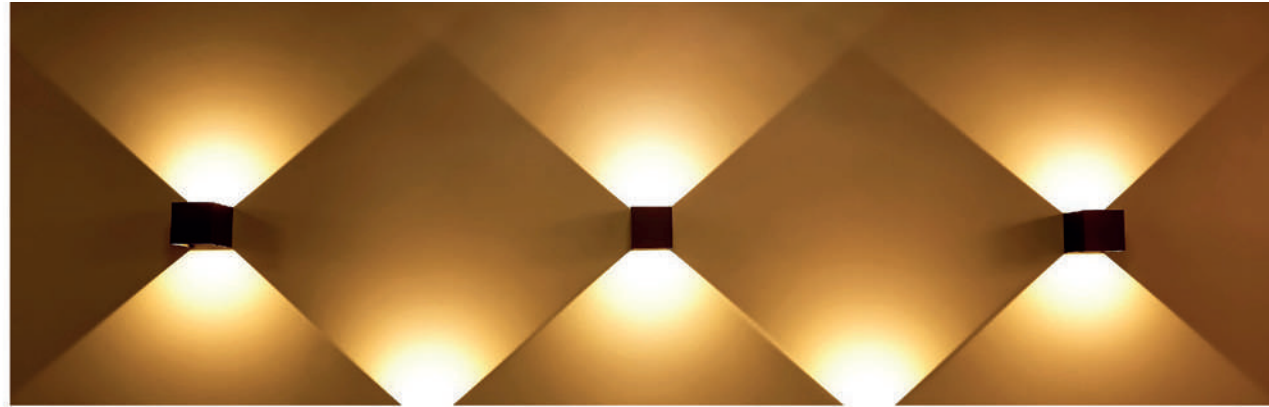

6W

90°
ANGULOS
AJUSTABLES
MANUALES



Cubo Doble Disparo Ajustable de PARED

ADE-020



360LM



6500K



100 x 100 x 100 mm



2x 0° a 90°

ADE-021



300LM



3000K



100 x 100 x 100 mm



2x 0° a 90°



Aluminio + Vidrio

11W



Luminaria LED Línea frontal de PARED

ADE-022



800LM



6500K



110 x 280 x 136 mm



2x150°

ADE-023



750LM



3000K



110 x 280 x 136 mm



2x150°



Aluminio + PC

Luminaria LED | PARED

 90-260V~50/60Hz

 IP54 Exterior


 120° Apertura

 Disparo Sencillo




DECORATIVOS DE PARED | LED


ILUMINACIÓN

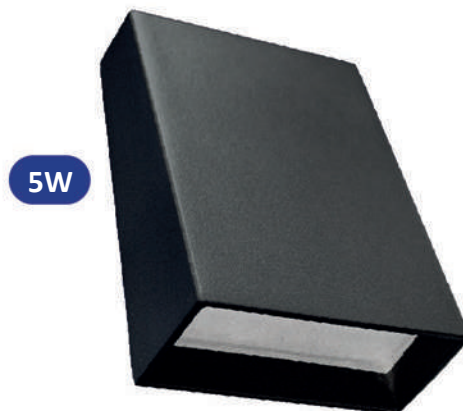

Luminaria Pared Prisma Disparo Sencillo

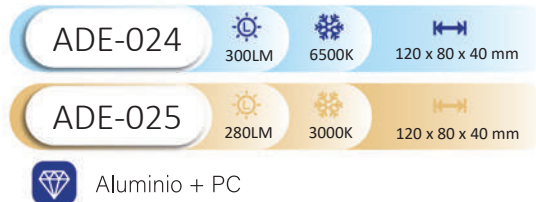

Luminaria Pared Prisma Disparo Sencillo

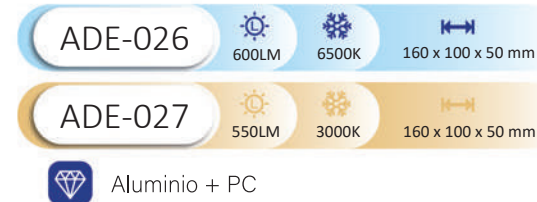

Luminaria LED de Pared Barra Lineal



NUEVO



10W

90°
ÁNGULOS
AJUSTABLES
MANUALES

Luminaria Pared Rectangular con Figuras

ADE-030



650LM



6500K



92 x 150 x 50 mm



0° a 90°

ADE-031



600LM



3000K



92 x 150 x 50 mm



0° a 90°

90-260V~50/60Hz

IP54 Exterior

Aluminio + PC

Doble Disparo Ajustable

NUEVO

10W



Luminaria LED Pared Cilindro Cóncavo

ADE-032



360LM



6500K



90 x 200 x 105 mm



77°+77°

ADE-033



360LM



3000K



90 x 200 x 105 mm



77°+77°

90-260V~50/60Hz

IP44 Exterior

Aluminio

Doble Disparo

NUEVO

12W



Luminaria Pared Barra Slim

ADE-034



800LM



6500K



60 x 605 x 105 mm



90°

ADE-035



775LM



3000K



60 x 605 x 105 mm








90°

90-260V~50/60Hz

IP20 Exterior

Aluminio + PC

Luminaria LED | LECTURA

-  Aluminio + Hierro Galvanizado
-  90-260V~50/60Hz
-  IP20 Interior
-  38° Apertura
-  Rotación Manual Ajustable hasta 360°



2W



NUEVO

Luminaria LED Pared Lectura

ADE-036



146LM



6500K



60 x 140 x 60 mm

ADE-037



140LM



3000K



60 x 140 x 60 mm

2W



USB

2 SALIDAS



Tipo A



Tipo C

NUEVO

Luminaria LED Pared Lectura con 2 USB

ADE-038



146LM



6500K



60 x 150 x 140 mm

ADE-039



140LM







3000K



60 x 150 x 140 mm

Luminaria LED | **PARED**

-  Policarbonato
-  90-260V~50/60Hz
-  IP65 Exterior
-  Sobreponer en pared



8W



NUEVO

Luminaria LED Pared Arbotante Cuadrado

ADE-040	 600LM	 6500K	 120 x 120 x 92 mm	 142°
ADE-041	 570LM	 3000K	 120 x 120 x 92 mm	 142°

12W



NUEVO

Luminaria LED Pared Arbotante Circular

ADE-042	 990LM	 6500K	 D. 169 x 100 mm	 128°
ADE-043	 950LM	 3000K	 D. 169 x 100 mm	 128°

Luminaria LED | **TECHO**



1x
BASE
GU10



Luminaria Sobreponer Techo Cilindro Dirigible Blanco

ADE-701

W
Máx. 50W

↔
D. 80 x 84 mm

◆
Aluminio

⚡ 90-260V~50/60Hz

✓ IP20 Interior

🔍 No incluye Lámpara

12x
BASE
E26/E27



Extensión de Sockets para 12 bulbos

ADE-501

W
Máx. 50W

↔
Extensión 7,5 mts

◆
Plástico

⚡ 90-260V~50/60Hz

✓ IP65 Exterior

🔍 No incluye Lámparas

1x
BASE
GU10



Luminaria Sobreponer Techo Cilindro Dirigible Negro

ADE-702

W
Máx. 50W

↔
D. 80 x 84 mm

◆
Aluminio

⚡ 90-260V~50/60Hz

✓ IP20 Interior

🔍 No incluye Lámpara

Empotrables Fijos y Dirigibles

AROS DECORATIVOS

1x
BASE
MR16

55mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Fijo

ADE-101

W
Máx.50W

80 x 32 mm

Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara

1x
BASE
MR16

70mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Dirigible

ADE-104

W
Máx.50W

89 x 28 mm

Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara

1x
BASE
MR16

55mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Fijo

ADE-102

W
Máx.50W

80 x 32 mm

Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara

1x
BASE
MR16

70mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Dirigible

ADE-105

W
Máx.50W

89 x 28 mm

Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara

1x
BASE
MR16

55mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Fijo

ADE-103

W
Máx.50W

80 x 32 mm

Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara

1x
BASE
MR16

70mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Dirigible

ADE-106

W
Máx.50W

89 x 28 mm

Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara

Empotrable Dirigible Cuadrado

AROS CUADRADOS DECORATIVOS

1x
BASE
GU10



Ø
92x92mm
EMPOTRAMIENTO

Empotrable Dirigible Cuadrado Sencillo

ADE-107

W
Max.50W

100x100x40 mm

♦
Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

2x
BASE
GU10



Ø
175x92mm
EMPOTRAMIENTO

Empotrable Dirigible Rectangular Doble

ADE-109

W
Max.50W

185x100x40 mm

♦
Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

3x
BASE
GU10



Ø
260x92mm
EMPOTRAMIENTO

Empotrable Dirigible Rectangular Triple

ADE-111


W
Máx.50W

270x100x40 mm

♦
Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

1x
BASE
GU10

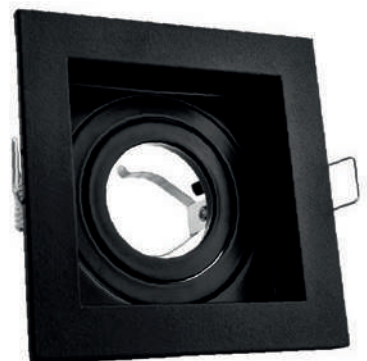

Ø
92x92mm
EMPOTRAMIENTO

Empotrable Dirigible Cuadrado Sencillo

ADE-108


W
Max.50W

100x100x40 mm

♦
Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

2x
BASE
GU10

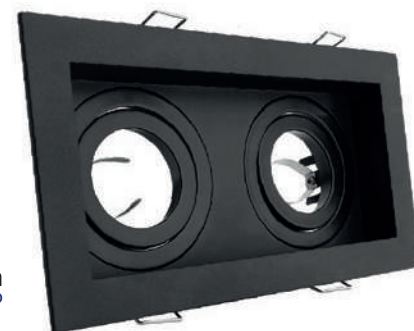

Ø
175x92mm
EMPOTRAMIENTO

Empotrable Dirigible Rectangular Doble

ADE-110

W
Max.50W

185x100x40 mm

♦
Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

3x
BASE
GU10



Ø
260x92mm
EMPOTRAMIENTO

Empotrable Dirigible Rectangular Triple

ADE-112

W
Máx.50W

270x100x40 mm

♦
Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

Luminaria Decorativa y Complemento | COLGANTES



Complemento Oro Rosado para ADE-601

ACO-005

IP20 Interior

D. 220 x 65 mm

Aluminio



Complemento Negro Pulido para ADE-602

ACO-006

IP20 Interior

D. 220 x 65 mm

Aluminio



Complemento Cobre Antiguo para ADE-603

ACO-007

IP20 Interior

D. 220 x 65 mm

Aluminio

1x
BASE
E26/E27

145cm
MEDIDA
de Cable



Colgante Vintage Oro Rosado

ADE-601

Máx.50W

49 x 60 mm

Aluminio+Nílon

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

1x
BASE
E26/E27

145cm
MEDIDA
de Cable



Colgante Vintage Negro Pulido

ADE-602

Máx.50W

49 x 60 mm

Aluminio+Nílon

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

1x
BASE
E26/E27

145cm
MEDIDA
de Cable



Colgante Vintage Cobre Antiguo

ADE-603

Máx.50W

49 x 60 mm

Aluminio+Nílon

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

Luminaria Decorativa | **COLGANTE**

1x
BASE
GU10



120cm
MEDIDA
de Cable

1x
BASE
GU10



120cm
MEDIDA
de Cable

Colgante Cilíndrico Blanco

ADE-607

W
Max.50W

K
170 x 55 mm

◆
Aluminio



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior

ADE-608

W
Max.50W

K
170 x 55 mm

◆
Aluminio



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior

Colgante Cilíndrico Negro

1x
BASE
E26/E27



145cm
MEDIDA
de Cable

1x
BASE
E26/E27



145cm
MEDIDA
de Cable

1x
BASE
E26/E27



145cm
MEDIDA
de Cable

Colgante Cilindro Oro Rosado

ADE-604

W
Max.50W

K
45 x 64 mm

◆
Aluminio



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior

Colgante Cilindro Negro Pulido

ADE-605

W
Max.50W

K
45 x 64 mm

◆
Aluminio



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior

Colgante Cilindro Cobre Antiguo

ADE-606

W
Max.50W

K
45 x 64 mm

◆
Aluminio








90-260V~50/60Hz



IP20 Interior

Luminaria LED | COLGANTE

-  Aluminio + Policarbonato
-  90-260V~50/60Hz
-  IP20 Interior
-  120°
-  Med. Cable 100 cms

 **Con Óptica**

40W




Luminaria LED Colgante con Óptica

ADE-611

 4000LM

 6500K


 1200 x 35 x 62 mm

 90-260V~50/60Hz

ADE-612

 3600LM

 3000K

 1200 x 35 x 62 mm

 IP20 Interior

40W



Luminaria LED Colgante

ADE-609

 4000LM

 6500K


 1200 x 35 x 55 mm

 90-260V~50/60Hz

ADE-610





 3600LM

 3000K

 1200 x 35 x 55 mm

 IP20 Interior

Luminaria LED | COLGANTE

-  Aluminio
-  90-260V~50/60Hz
-  Máx. 60°
-  Med. Cable 120 cms

1x
BASE
GU10

120 cm
Medida
de Cable



NUEVO

Decorativo Colgante Cilindro Corte Diagonal 30cm Negro y Oro

ADE-613

W
Máx.50W

↔
55 x 300 mm

🛡️
IP20 Interior

1x
BASE
GU10

120 cm
Medida
de Cable



NUEVO

Decorativo Colgante Cilindro 60cms Negro y Oro.

ADE-614

W
Máx.50W

↔
60 x 600 mm

🛡️
IP20 Interior

1x
BASE
GU10

120 cm
Medida
de Cable



NUEVO

Decorativo Colgante Cilindro 60cms Negro y Dorado






ADE-615

W
Máx.50W

↔
60 x 600 mm

🛡️
IP20 Interior

Luminaria LED | **SOBREPONER**

-  Metal + Policarbonato
-  90-260V~50/60Hz
-  IP20 Interior
-  120° Apertura
-  Sobreponer / Fácil instalación

6W



Luminaria Sobreponer Techo Circular

WDE-001	 360LM	 6500K	 D. 105 x 40 mm
WDE-002	 330LM	 3000K	 D. 105 x 40 mm

12W



Luminaria Sobreponer Techo Circular

WDE-003	 900LM	 6500K	 D. 138 x 42 mm
WDE-004	 850LM	 3000K	 D. 138 x 42 mm

18W



Luminaria Sobreponer Techo Circular

WDE-005	 1440LM	 6500K	 D. 178 x 44 mm
WDE-006	 1400LM	 3000K	 D. 178 x 44 mm

Luminaria LED | **SOBREPONER**



12W



18W



2W



NUEVO

Luminaria LED Pared Náutica

WDE-007 850LM 6500K 177 x 85 x 55 mm 120°

WDE-008 800LM 3000K 177 x 85 x 55 mm 120°

Plástico 90-260V~50/60Hz IP54

Luminaria LED Pared Náutica

WDE-009 1260LM 6500K 200x100x54 mm 120°

WDE-010 1200LM 3000K 200x100x54 mm 120°

Plástico 90-260V~50/60Hz IP54



Luminaria LED de CORTESÍA

WDE-401 88LM 6500K 90x120x12 mm 75°

WDE-402 64LM 3000K 90x120x12 mm 75°

Polycarbonato 90-260V~50/60Hz IP65

Luminaria LED | **PARED**

-  90-260V~50/60Hz
-  Fácil instalación

NUEVO

2W

90°
ANGULOS AJUSTABLES MANUALES



Luminaria LED Pared Mini Doble Disparo

WDE-011  190LM  6500K  50 x 50 x 40 mm  92°x92°

WDE-012  150LM  3000K  50 x 50 x 40 mm  92°x92°

 Policarbonato  IP65 Exterior

 2x
BASE
GU10



NUEVO

Luminaria Pared Cilindro

WDE-013 **W** Máx.50W  130 x 288 x 100 mm  90°x90°

 ABS + Polipropileno  IP44 Exterior

 2x
BASE
GU10



NUEVO


Luminaria Pared Rectangular

WDE-014 **W** Máx.50W  110 x 230 x 55 mm  90°x90°

 ABS + Polipropileno  IP44 Exterior

Luminaria LED | **EMPOTRABLE**

-  90-260V~50/60Hz
-  IP20 Interior
-  Max. 120°
-  Emp. 95x95 mm

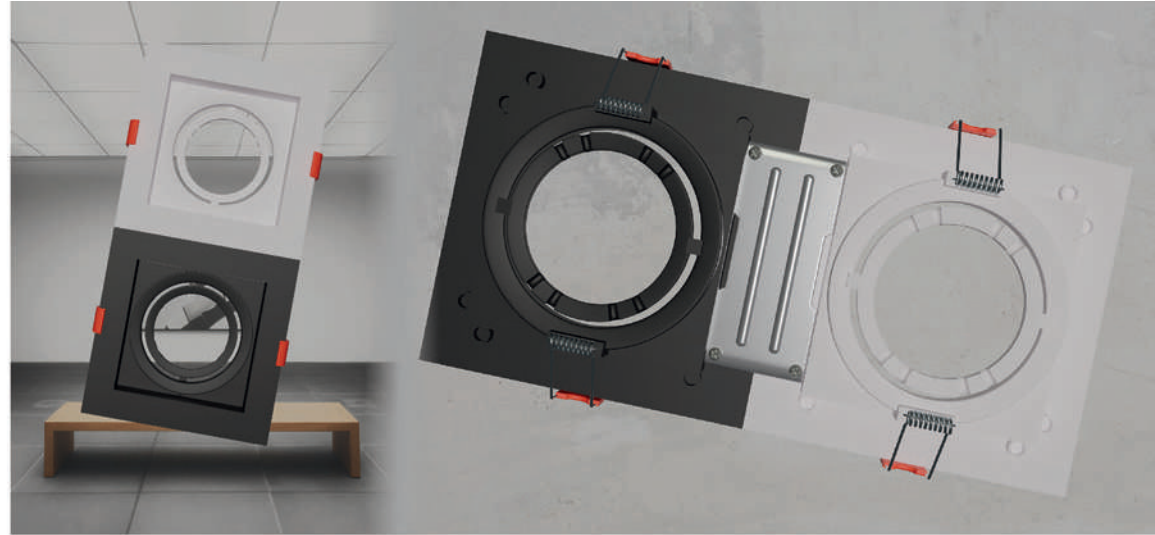

*Imagen referente a la forma en que se pueden unir uno o más entre sí.

 2x
BASE
GU10

 9.5x9.5cm
EMPOTRAMIENTO

 2x
BASE
GU10

 9.5x9.5cm
EMPOTRAMIENTO




NUEVO

Empotrable Dirigible para Spot

WDE-101

W
Máx.50W

 102 x 102 x 42 mm

 Policarbonato




NUEVO

Empotrable Dirigible para Spot

WDE-102

W
Máx.50W

 102 x 102 x 42 mm


 Policarbonato




NUEVO

Clip de conexión para Unir
WDE-101 y/o WDE-102






WAC-031

 Incluye tornillos sujetadores

 29x76x6 mm

 Metal

Luminaria LED | **PÁNEL**

-  Policarbonato + Poliestireno
-  100-265V~50/60Hz
-  IP20 Interior
-  120° Apertura
-  Fácil instalación

NUEVO



Pánel LED Redondo Empotrable

Pánel LED Redondo Empotrable

Pánel LED Redondo Empotrable

WDO-002	 380LM	 6500K	 D. 101x32 mm
WDO-005	 330LM	 3000K	 D. 101x32 mm

WDO-003	 900LM	 6500K	 D. 132x32 mm
WDO-006	 850LM	 3000K	 D. 132x32 mm

WDO-012	 2700LM	 6500K	 D. 218x33 mm
WDO-013	 2600LM	 3000K	 D. 218x33 mm

Luminaria LED | **PÁNEL**


90-260V~50/60Hz




120° Apertura



Incluyen driver

36W

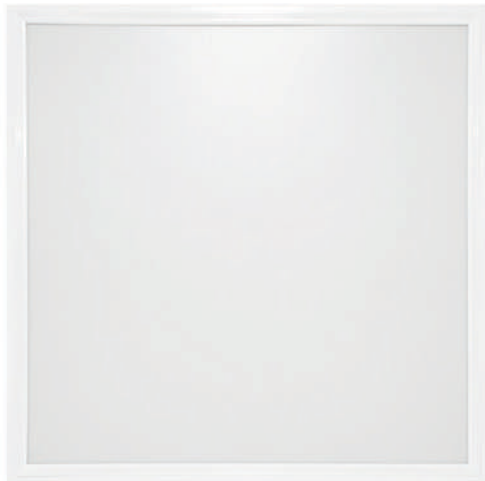

Pánel LED Empotrable Cuadrado

WDO-001



3000LM



6500K



595 x 595 x 30 mm



Plástico + PC



IP20

72W



Pánel LED Empotrable Rectangular

WDO-004



6000LM



6500K



1195 x 595 x 30 mm



Plástico + PC



IP20

PÁNELES | **LED**
 ILUMINACIÓN

8W

NUEVO**AJUSTABLE**
 MIN. 5 CM
 MAX. 11 CM
 EMPOTRAMIENTO


Pánel Redondo Empotrable Ajustable

WDO-008



330LM



6500K



D. 118x25 mm

WDO-009



300LM



3000K



D. 118x25 mm



Aluminio + PC + Vidrio



IP22

20W

NUEVO**AJUSTABLE**
 MIN. 5 CM
 MAX. 20.5 CM
 EMPOTRAMIENTO


Pánel Redondo Empotrable Ajustable

WDO-010



1440LM



6500K



D. 228 x 25 mm

WDO-011



1400LM



3000K



D. 228 x 25 mm



Aluminio + PC + Vidrio



IP22

Máx.
50W
2xG13



Gabinete Canaleta Doble T8 120 cm

WGA-001 90-260V~50/60Hz 1217x77x40 mm Metal IP20

Máx.
50W
1xG13



Gabinete Canaleta T8 120 cm

WGA-002 90-260V~50/60Hz 1217x77x40 mm Metal IP20



36W **WGA-003** 2880LM 6500K 1200 x 65 x 25 mm 120°



WTU-006 800LM 6500K 600 x 30 mm 120°



WTU-003 1750LM 6500K 1200 x 27 mm 120°



WTU-007 3000LM 6500K 2400 x 30 mm 120°



WTU-005 1600LM 6500K 1200 x 27 mm 120°



WTU-004 1700LM 6500K 1200 x 27 mm 150°



WTU-008 2800LM 6500K 2400 x 30 mm 150°

NUEVO

#	💡	⚡	💎	🛡️	🔍
WGA-003	Gabinete Slim LED Integrado tipo regla escolar	90-260V~50/60Hz	Plástico + Aluminio	IP20	Fácil de Instalar
WTU-006	Tubo LED Base Plástico Transparente BF	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Con base
WTU-005	Tubo LED Base Plástico Transparente BF	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Con base
WTU-003	Tubo LED Vidrio Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
WTU-004	Tubo LED Vidrio Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
WTU-007	Tubo LED -1 PIN- Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
WTU-008	Tubo LED -1 PIN- Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos

Lámparas LED | **SPOT Y BULBO**

3W



Lámpara LED Spot Multicolor E26 **RGB**

WLA-005 Max.200LM RGB D. 50 x 65 mm 360°

90-260V~50/60Hz Aluminio IP20

7W



Lámpara LED Spot MR16

WLA-012 595LM 6500K D. 50 x 53 mm 360°

WLA-013 560LM 3000K D. 50 x 53 mm 360°

100-140V~50/60Hz Plástico IP20

NUEVO

7W



Lámpara LED Spot GU10

WLA-016 595LM 6500K D. 50 x 53 mm 360°

WLA-017 560LM 3000K D. 50 x 53 mm 360°

100-140V~50/60Hz Plástico IP20

3W



Lámpara LED Bulbo E26

WLA-006 250LM 6500K D. 45 x 80 mm 360°

WLA-007 230LM 3000K D. 45 x 80 mm 360°

100-140V~50/60Hz Plástico + PC IP20

5W



Lámpara LED Bulbo E26

WLA-001 430LM 6500K D. 55 x 98 mm 360°

WLA-008 400LM 3000K D. 55 x 98 mm 360°

100-140V~50/60Hz Plástico + PC IP20

10W



Lámpara LED Bulbo E26

WLA-002 850LM 6500K D. 60 x 105 mm 360°

WLA-009 800LM 3000K D. 60 x 105 mm 360°

100-140V~50/60Hz Plástico + PC IP20

Lámparas LED | **BULBO**



10W
c/u



3 PACK
Incluye 3 lámparas*

3 Pack Lámpara LED E26

Plástico + PC

100-140V~50/60Hz

IP20 Interior

WLA-014

850LM

6500K

D. 60 x 105 mm

360°

WLA-015

800LM

3000K

D. 60 x 105 mm

360°

20W



Lámpara Industrial E26 **BULBO**

WLA-010

1700LM

6500K

D. 60 x 105 mm

360°

Plástico + PC

90-260V~50/60Hz

IP20

50W



Lámpara Industrial E26 **BULBO**

WLA-011

4500LM

6500K

D.140 x 207 mm

360°

Plástico + PC

90-260V~50/60Hz

IP20

Reflector Slim LED | **REFLECTORES**

10W



Luminaria LED **REFLECTOR** RGB

WRE-004 700LM RGB 115 x 99 mm 120°
 90-277 V~50/60Hz IP65 Exterior

50W



Luminaria LED **REFLECTOR** RGB

WRE-006 3000LM RGB 205 x 182 x 31 mm 120°
 90-277V~50/60Hz IP65 Exterior

100W



Luminaria LED **REFLECTOR** RGB

WRE-015 6000LM RGB 260 x 185 x 30 mm 120°
 90-277V~50/60Hz IP65 Exterior

10W



Luces de Emergencia

Batería 4500MA

Salida USB

REFLECTOR LED Portatil USB

WRE-011 800LM 6500K 150x90x25 mm
 100-277V~50/60Hz IP54 Exterior

10W



100 LM/W EFICIENCIA

Luminaria LED **REFLECTOR**

WRE-008 1000LM 6500K 100x98x26 mm
 100-277V~50/60Hz IP65 Exterior

20W



100 LM/W EFICIENCIA

Luminaria LED **REFLECTOR**

WRE-009 1900LM 6500K 120x112x28 mm
 100-277V~50/60Hz IP65 Exterior



Reflector Slim LED | **REFLECTORES**

-  Aluminio + Vidrio
-  360° 120°
-  Fácil Instalación.



Luminaria LED **REFLECTOR**



WRE-012  3000LM  6500K  155x140x30 mm

 100-277V~50/60Hz  IP65 Exterior



Luminaria LED **REFLECTOR**

WRE-013  5000LM  6500K  190x170x32 mm



 100-277V~50/60Hz  IP65 Exterior

NUEVO



Luminaria LED **REFLECTOR**



WRE-014  10000LM  6500K  240x210x34 mm

 100-277V~50/60Hz  IP65 Exterior



Luminaria LED **REFLECTOR**

WRE-016  20000LM  6500K  330x275x38 mm

 100-277V~50/60Hz  IP65 Exterior





Aluminio + Vidrio



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior



120° Apertura


 Incluye aro para colgar.
 Longitud del cable 30cm

100W



Campana LED Industrial

WRE-007



13000LM



6500K



D. 259 x 42 mm

200W



Campana LED Industrial

WRE-010



26000LM



6500K



D. 330 x 42 mm

300W



Campana LED Industrial

WRE-017



36000LM



6500K




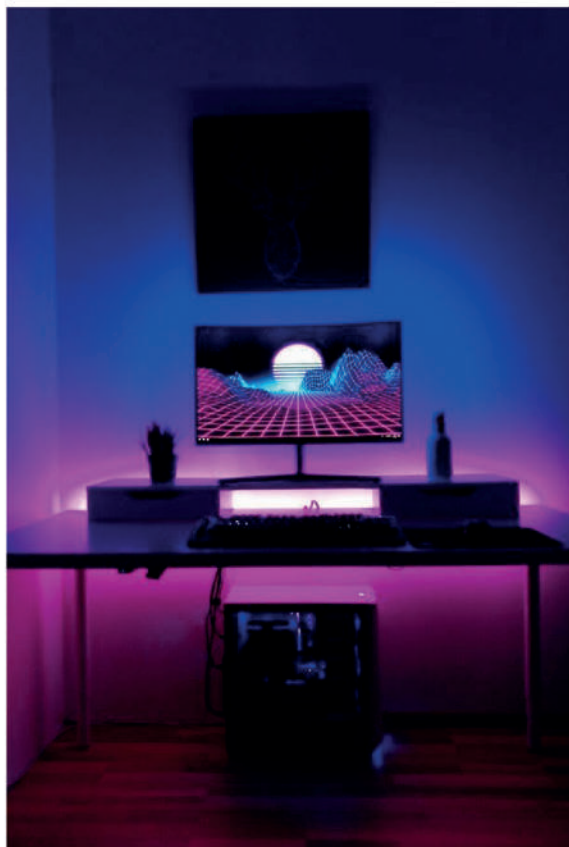
D. 360 x 42 mm

NUEVO

 12V ==

 120°

 *Requiere atenuador externo. Se vende por separado (WAC-001) solo para la tira WTI-001 / WTI-002





36W



RGB 300 LED Exterior 5050 **ATENUABLE**

WTI-001 Máx.1800LM RGB 5000 x 10 x 2 mm



 Cubierta Silicón  IP65 Exterior

72W



RGB 300 LED Exterior 5050 **ATENUABLE**

WTI-002 Máx. 3500LM RGB 5000x10x2 mm

 Cubierta Silicón  IP65 Exterior

72W



300 LED Exterior 5050 **ATENUABLE**

WTI-003 3600LM 6500K 5000 x 10 x 2 mm

WTI-004 3400LM 3000K 5000 x 10 x 2 mm

 Cubierta Silicón  IP65 Exterior

24W






300 LED Exterior 2835 **ATENUABLE**

WTI-005 1300LM 6500K 5000 x 10 x 2 mm

 Flexible Adhesivo  IP20 Interior

Luminaria LED | **TIRA**

-  12V \equiv
-  120°
-  Atenuable



24W

TIRA LED Exterior 2835



- WTI-006  1300LM  6500K  5000 x 10 x 2 mm
- WTI-007  1250LM  3000K  5000 x 10 x 2 mm

-  Cubierta Silicón
-  IP65 Exterior

*Corte cada 3 leds



24W

TIRA LED Exterior 2835



- WTI-008  280LM  AZUL  5000 x 10 x 2 mm

-  Cubierta Silicón
-  IP65 Exterior

*Corte cada 3 leds



72W

TIRA LED Interior 5050



- WTI-012  3600LM  6500K  5000 x 10 x 2 mm

-  Flexible Adhesivo
-  IP20 Interior

*Corte cada 3 leds



2W


TIRA LED Arroz Exterior



- WTI-017  130LM  6500K  10000 x 3 mm
- WTI-016  130LM  3000K  10000 x 3 mm

-  Cubierta Silicón
-  IP65 Exterior

Kit de instalación | **PERFILES DE ALUMINIO**



WAC-020

Lámina + Plástico

17 x 14 mm




WAC-019

Aluminio + PC

2000 x 14 x 16.8 mm


DISCRETO
SIN BORDES

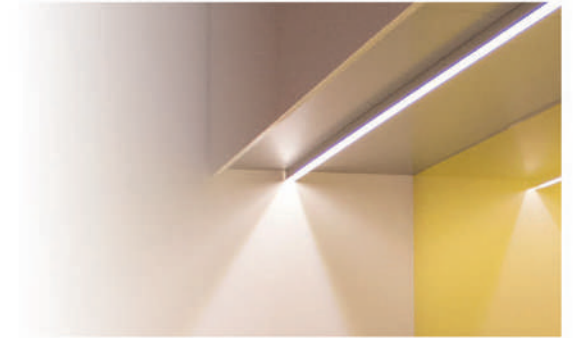

WAC-025

Lámina + Plástico

24 x 7 mm

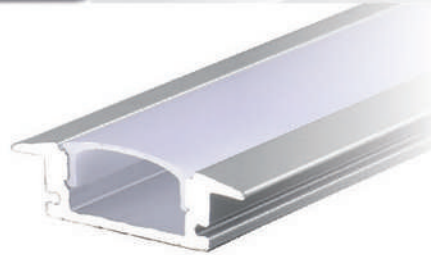

WAC-024

Aluminio + PC

2000 x 24 x 7 mm


CON BORDES
ALUMINIO
VISIBLES



WAC-027

Lámina + Plástico

16 x 10 mm

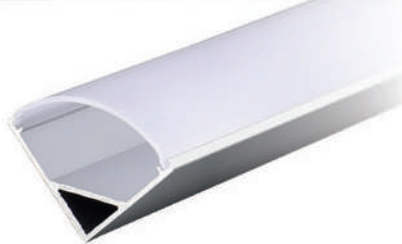

WAC-026

Aluminio + PC

2000 x 16 x 10.5 mm

90°
IDEAL PARA
ESQUINAS



WAC-029

Lámina + Plástico

18 x 6 mm



WAC-028

Aluminio + PC

2000 x 18 x 60 mm

FLEXIBLE



Luminaria

| **TIRA LED COB**

360°

120°



Requiere atenuador compatible.
Corte cada 5cm.

TIRA LED COB Continuo 5M

WTI-013

6000LM

3000K

5000 x 10 x 2 mm

WTI-014

6000LM

4000K

5000 x 10 x 2 mm

WTI-015

6000LM

6500K

5000 x 10 x 2 mm



Tira Flexibe Adhesiva



IP20 Interior

72W



24V

TIRA LED COB Continuo 5M

WTI-018

4000LM

6500K

5000 x 8 x 2 mm

WTI-019

4000LM

3000K

5000 x 8 x 2 mm




Tira Flexibe Adhesiva



IP20 Interior



55W 12V

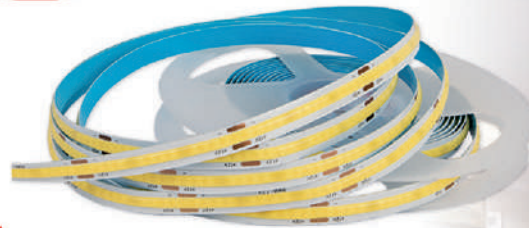
TIRA LED COB Continuo 5M

WTI-020

4000LM

6500K

5000 x 10 x 4 mm

WTI-021

4000LM

3000K

5000 x 10 x 4 mm



Cubierta Silicón



IP67 Exterior






55W 12V



INTERIOR



EXTERIOR

-  Silicón
-  150°
-  Requiere atenuador compatible
Corte cada 2.5cm

 **12V**


 **ATENUABLE**

Tira Flexible LED **NEÓN**

WTI-022

 1250LM

 6500K

 5000 x 6 x 12 mm

 12V ==

 IP65 Exterior

48W



*Ideal para letreros NEÓN



48W

 **ATENUABLE**


 **12V**

Tira Flexible LED **NEÓN**


WTI-023

 1000LM

 ROSA

 5000 x 6 x 12 mm

 12V ==

 IP65 Exterior

TIRA LED DIGITAL Caminata


Tira Flexible Adhesiva



150°


 Requiere atenuador compatible.
 Corte cada 8.6cm

60W
EFEECTO
Caminata

TIRA LED COB Digital Continuo

WTI-024



4000LM



6500K



5000 x 3 x 10 mm

WTI-025



4000LM



3000K



5000 x 3 x 10 mm



ATENUABLE



24V



IP20 Interior



24V


EFEECTO
Caminata

CONTROLADOR Y CONTROL
 28 programas preestablecidos

WAC-023




24V




155x13x10 mm

*Compatible con WTI-024 y WTI-025

TIRA LED PIXEL

 Corte cada 5cm o cada 3 LEDs

72W

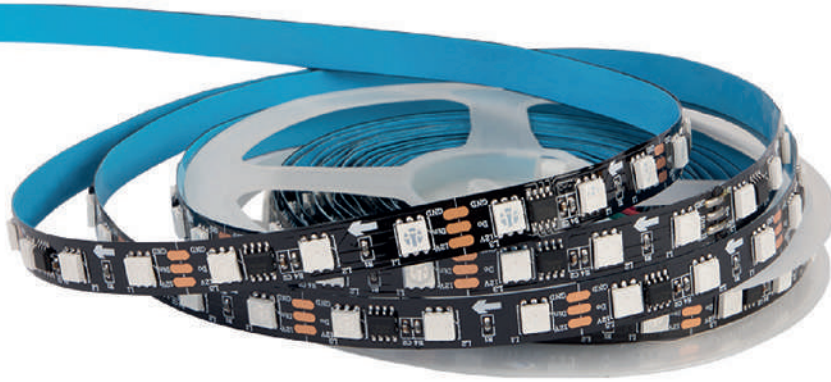

TIRA LED PIXEL RGB Multicolor



WTI-026  3500LM  RGB  5000 x 6 x 12 mm  120°

 PCB Negro  IP20 Interior  12V \equiv

 **ATENUABLE**  **12V**




CONTROLADOR Y CONTROL






Con más de 200 programas preestablecidos

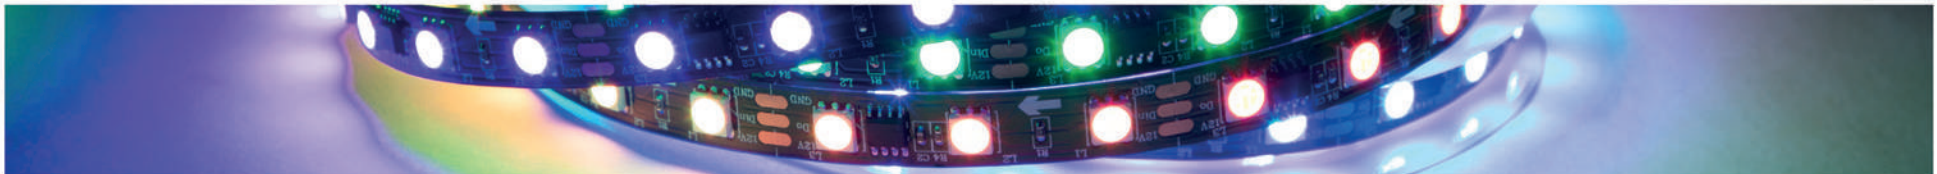WAC-030  5V-12V \equiv  250x13x11 mm

*Compatible con WTI-026



Luminaria **MANGUERA LED**





-  Silicón
-  127V~50/60Hz
-  IP65 Exterior
-  120°
-  Se puede cortar cada 1mt.
(Doble LED cada 50cm.)

MANGUERA DOBLE LED

25 mts Exterior

100W
120LEDS/M



- WMA-008** 3500LM  AZUL 2500 x 13 x 6 mm
- WMA-009** 4600LM  ROJO 2500 x 13 x 6 mm
- WMA-010** 3500LM  VERDE 2500 x 13 x 6 mm
- WMA-011** 7000LM  AMARILLO 2500 x 13 x 6 mm


40W



 ATENUABLE

60LEDS/M

MANGUERA LED 10 mts Exterior

- WMA-012** 2800LM  6500K 10000 x 11 x 7 mm
- WMA-013** 2720LM  3000K 10000 x 11 x 7 mm



100W



 ATENUABLE

60LEDS/M

MANGUERA LED 25 mts Exterior

- WMA-006** 7000LM  6500K 2500 x 13 x 6 mm
- WMA-007** 6800LM  3000K 2500 x 13 x 6 mm



150W








 ATENUABLE

120LEDS/M

MANGUERA DOBLE LED
25 mts Exterior

- WMA-014** 10500LM  6500K 2500 x 13 x 6 mm
- WMA-015** 10400LM  3000K 2500 x 13 x 6 mm
















MANGUERA NEÓN

-  Silicón
-  127V~50/60Hz
-  IP65 Exterior
-  150°
-  Corte cada 1mt.
Requiere atenuador compatible

150W



MANGUERA NEÓN 25 mts Exterior

WMA-016	 10500LM	 6500K	 2500 x 10 x 15 mm
WMA-017	 10000LM	 3000K	 2500 x 10 x 15 mm
WMA-018	 5250LM	 VERDE	 2500 x 10 x 15 mm
WMA-019	 5250LM	 AZUL	 2500 x 10 x 15 mm
WMA-020	 1000LM	 ROJO	 2500 x 10 x 15 mm



0.72W



MÓDULO 3 LEDs SMD RGB

WMO-001 15-40LM RGB 75 x 15 x 5 mm 120°

12V= IP65 Exterior

1.4W



MÓDULO Super LED con Optica

WMO-014 130LM 6500K 70 x 35 x 20 mm 150°

WMO-015 25LM AZUL 70 x 35 x 20 mm 150°

WMO-016 30LM ROJO 70 x 35 x 20 mm 150°

12V= IP65 Exterior

1.2W



MÓDULO 3 LEDs SMD 2835

WMO-008 100LM 6500K 75 x 15 x 5 mm 120°

WMO-009 95LM 3000K 75 x 15 x 5 mm 120°

12V= IP65 Exterior

1W



MÓDULO 2 LED's Samsung

WMO-017 100LM 6500K 16 x 41 mm 150°

WMO-018 100LM 4000K 16 x 41 mm 150°

WMO-019 100LM 3000K 16 x 41 mm 150°

12V= IP67 Exterior

0.72W



MÓDULO 3 LEDs SMD 2835

WMO-010 15LM AZUL 75 x 15 x 5 mm 120°

WMO-011 20LM ROJO 75 x 15 x 5 mm 120°

WMO-012 30LM VERDE 75 x 15 x 5 mm 120°

WMO-013 30LM AMARILLO 75 x 15 x 5 mm 120°

12V= IP65 Exterior

1.6W



MÓDULO LED 3xSMD 2835

WMO-020 115LM 6500K 87 x 19 x 9 mm 120°

WMO-021 115LM 3000K 87 x 19 x 9 mm 120°

100-135V~50/60Hz IP67 Exterior

Se instalan en grupos de 2 módulos

NUEVO

1.4W



12V=

IP54 Exterior

MÓDULO LED Tipo Abanico

WMO-022 110LM 6500K 47 x 23 x 16 mm 10°x 170°

WMO-023 110LM 3000K 47 x 23 x 16 mm 10°x 170°



Eliminador de Voltaje | **ELIMINADORES Y FUENTES DE PODER**

24W ⚡ **12V**



110cm
MEDIDA
de Cable

Eliminador de Voltaje CD 12V a 2A

WEL-001

⚡
Eficiencia 80%

⏏
82 x 45 x 30 mm

⚡ 90-260V~50/60Hz ⚡ 12V= ⏏ IP20 Interior

60W ⚡ **12V**



110 cm
MEDIDA
de Cable C/U

Eliminador de Voltaje CD 12V a 5 A

WEL-002

⚡
Eficiencia 80%

⏏
120 x 60 x 40 mm

⚡ 90-260V~50/60Hz ⚡ 12V= ⏏ IP20 Interior

60W ⚡ **12V**



Fuente de poder CD 12V a 5A Aluminio

WEL-005

⚡
Eficiencia 90%

⏏
170 x 25 x 23 mm

⚡ 90-260V~50/60Hz ⚡ 12V= ⏏ IP20 Interior

100W ⚡ **12V**



Fuente de Poder CD 12V a 8.5A Aluminio Resistente

WEL-006

⚡
Eficiencia 90%


⏏
183 x 64 x 19 mm

⚡ 90-260V~50/60Hz ⚡ 12V= ⏏ IP67 Exterior

Eliminator de Voltaje | **ELIMINADORES Y FUENTES DE PODER**
100W**24V**

Fuente de Poder CD 24V a 4.17A

WEL-011




90-260V~50/60Hz



24V==




IP20 Interior

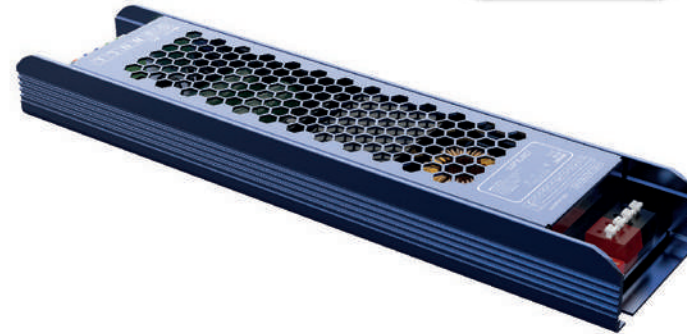300W**24V**

Fuente de Poder CD 24V a 12.5A

WEL-013



90-260V~50/60Hz




24V==



IP20 Interior

NUEVO**200W****12V**Fuente de poder CD 12V a 16.7A
Aluminio Impermeable

WEL-007



100-140V~50/60Hz



12V==



IP63 Interior

350W**12V**Fuente de poder CD 12V a 29.17A
Aluminio Impermeable

WEL-008



100-140V~50/60Hz



12V==



IP63 Interior

150W**12V**

Fuente de Poder CD 12V a 12.5A

WEL-012



90-260V~50/60Hz



12V==



IP20 Interior

Conectores | **ACCESORIOS**

72W

Largo del cable: 7cm



Controlador Tira RGB Control de 16 Colores

WAC-001

Incluye Control con batería 50 x 35 x 22 mm

Plástico 12V IP20 Interior

72W




Amplificador Tira RGB Slim Interior

WAC-002

Amplificador 162 x 13 mm

Plástico 12V IP20 Interior

100W

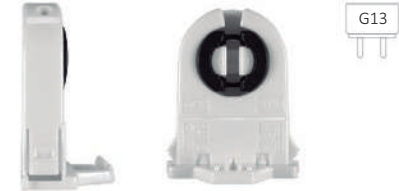

Conector Base G13 para tubo T8

WAC-007

Para tubo T8 38 x 38 mm

Plástico 90-260V~50/60Hz IP20

100W



Conector base MR16 Plástico con cable

WAC-005

Med. cable: 10.3cm 17 x 10 mm

Plástico 90-260V~50/60Hz IP20

100W



Conector base GU10 Cerámica con cable

WAC-006

Med. cable: 7.2 cm 28 x 16 mm

Cerámica 90-260V~50/60Hz IP20

100W



Kit de conexión de Tubo LED

WAC-014

Para Tubo G13 170 x 21 x 14 mm

Plástico 90-260V~50/60Hz IP20

Max.
50W



Conector G9

WAC-021

Cable 8 cm 100 x 20 x 30 mm

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

Max.
50W



Contratuerca Base E26

WAC-022

Base E26 54 x 52 mm

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

WAC-015

Kit de 25 piezas 35 x 10 x 7 mm

Plástico IP65 Exterior

Clip para Fijación de Manguera

Conectores | **ACCESORIOS**

 Máx.
200W


Conector Simple Kit Manguera de 50m

WAC-012

Para Manguera de 127V. 470 x 33 mm

Plástico 127V~50/60Hz IP65

 Máx.
500W


Atenuador RF Manguera LED con Control

WAC-016

Med. cable: 16.6/25.5 cm 95 x 25 x 67 mm

Plástico 127V~50/60Hz IP20

 Máx.
300W


Conector Simple Manguera NEÓN

WAC-018

Incluye 1 Pin 500 x 33 mm

Plástico 127V~50/60Hz IP65

 Máx.
100W


Conector Extensión Manguera 2835

WAC-013

Incluye 2 Pines 250 x 19 mm

Plástico 127V~50/60Hz IP65

 Máx.
100W


Conector Medio para Manguera.

WAC-017

Incluye 2 Pines 16 x 59 x 10 mm

Plástico 127V~50/60Hz IP65

 Máx.
150W
NUEVO


Conector Extensión Manguera NEÓN

WAC-032

Incluye 2 Pines 250 x 19 mm

Plástico 127V~50/60Hz IP65

 Máx.
150W
NUEVO


Conector Medio Manguera NEÓN

WAC-033

Incluye 2 Pines 16 x 59 x 10 mm

Plástico 127V~50/60Hz IP65

Adaptadores | **ACCESORIOS**

Max.
50W



Adaptador de Base E26 a Lámpara E12

WAD-001 E26 a E12 29 x 26 mm

Lamina +Plástico 90-300V~50/60Hz IP20

Max.
50W



Adaptador de Base E26 a Lámpara GU10

WAD-002 E26 a GU10 35 x 50 mm

Lamina +Cerámica 90-300V~50/60Hz IP20

Max.
50W



Adaptador de Base E40 a Lámpara E26

WAD-003 E40 a E26 45 x 50 mm

Lamina +Plástico 90-300V~50/60Hz IP20

Max.
50W



Adaptador GU10 a Lámpara MR16

WAD-004 GU10 a MR16 23 x 21 mm

Lamina +Cerámica 90-300V~50/60Hz IP20

Max.
50W



Extensión Flexible 30 cm E26 a E26

WAD-005 Ext. 30cm / E26 a E26 306 x 36 mm

Lamina +Plástico 90-300V~50/60Hz IP20

Max.
50W



Adaptador Base E14 a Lámpara E12

WAD-006 Base E14 a E12 54 x 52 mm

Lamina +Plástico 90-300V~50/60Hz IP20



NOM-058-SCFI-2017
NOM-003-SCFI-2014
NOM-030-ENER-2016
NOM-031-ENER-2019



EN CONDICIONES
NORMALES*

WINLED
Más que Iluminación



www.innlite.com



EN CONDICIONES
NORMALES*

AR7LITE
ILUMINACIÓN LED

Grupo INNLITE, te informa que nuestros productos se encuentran certificados bajo la **NORMA OFICIAL MEXICANA**. Cada familia de producto, requiere una o varias NOM en específico, la cual **Grupo INNLITE**, puede brindarte a solicitud expresa.

¿Porque comprar productos certificados? El certificado de cada producto, garantiza que nuestros productos cumplen con los criterios de Calidad, Seguridad, Eficiencia y Correcto Funcionamiento, que demanda el gobierno federal, a través de sus dependencias competentes.

Cuando utilizas Producto **AR7LITE** o **WINLED**, estas garantizando la satisfacción de tu cliente o proyecto.